



## CE-13

Kiinteästi asennettavat

CE-13 on kiinteästi asennettava alipaineyksikkö. Laitteessa on paineilmapuhdisteinen patruunasuodatin, pölysäiliö, sivukanavapuhallin ja sähkö-/ohjauskeskus. Kaikki valmiina yhdistettäväksi sähköverkkoon, paineilmaverkkoon ja putkistoon. Pölysäiliöön sisältyy muovisäkki.

Optiona, imuyksikön voi varustaa: • Taajuusmuuttajalla • Äänenvaimentimella • Poistupuolen HEPA-suodattimella


Väri: RAL 7044

• Ilmamäärä: >1140m<sup>3</sup>/h • Maksimi alipaine: -30kPa

Käyttökohteet • Teollisuussivous • Hitsauskäryjen kohdepoisto • Hiontapölyille



CE-13 - Suction unit

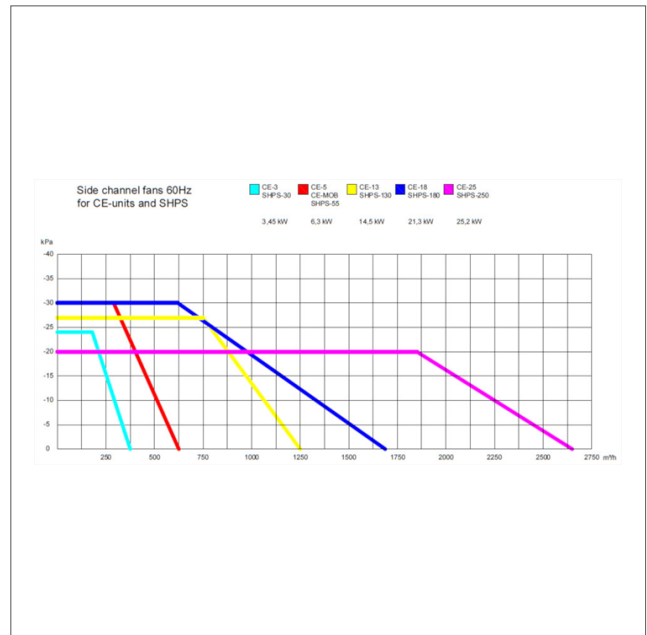

Art.nr	Moottori kW	Maks alipaine kPa	Maks ilmamäärä m <sup>3</sup> /h	Weight (kg)
CE-13	13	30	1140	*
CE-13F	13	31	1250	*