

CE-25

Kiinteästi asennettavat

CE-25 on kiinteästi asennettava alipaineyksikkö. Laitteessa on paineilmapuhdisteinen patruunasuodatin, pölysäiliö, sivukanavapuhallin ja sähkö-/ohjauskeskus. Kaikki valmiina yhdistettäväksi sähköverkkoon, paineilma- ja putkistoon. Pölysäiliöön sisältyy muovisäkki.

Optiona, imuyksikön voi varustaa:

- Taajuusmuuttajalla
- Äänenvaimentimella
- Poistupuolen HEPA-suodattimella Väri: RAL 7044


- Ilmamäärä: >2000 m³/h
- Maksimi alipaine: -30kPa

Käyttökohteet:

- Teollisuussivous
- Hitsauskäryjen kohdepoisto
- Hiontapölyille



CE-25 plug and play vacuum unit

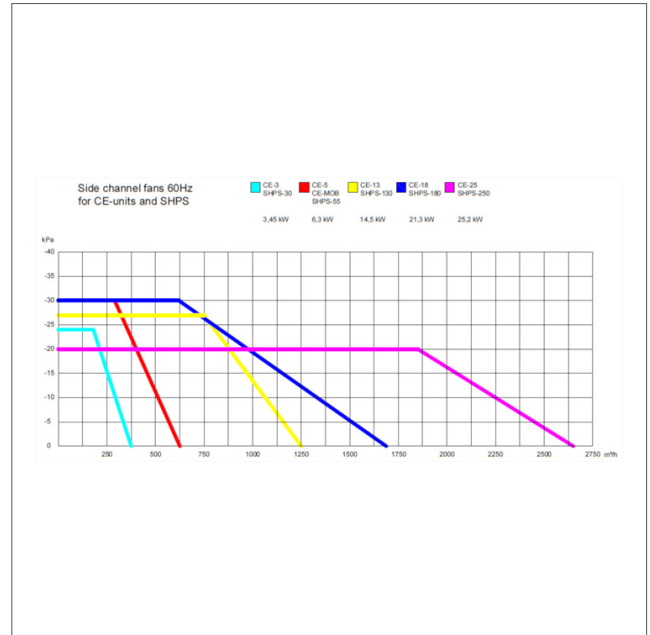

Art.nr	Moottori kW	Maks alipaine kPa	Maks ilmamäärä m ³ /h	Weight (kg)
CE-25	25	-30	2000	*
CE-25F	25	-30	1580	*