



HT-(S)-EX


Sulkusyöttimet

Sulkusyötin pneumaattisille siirtojärjestelmille

HT:lla on 6 lapainen siipi.
HT-S:llä on 8-lapainen siipi.



HT - rotary valve for low negative under pressures, <5000 pa

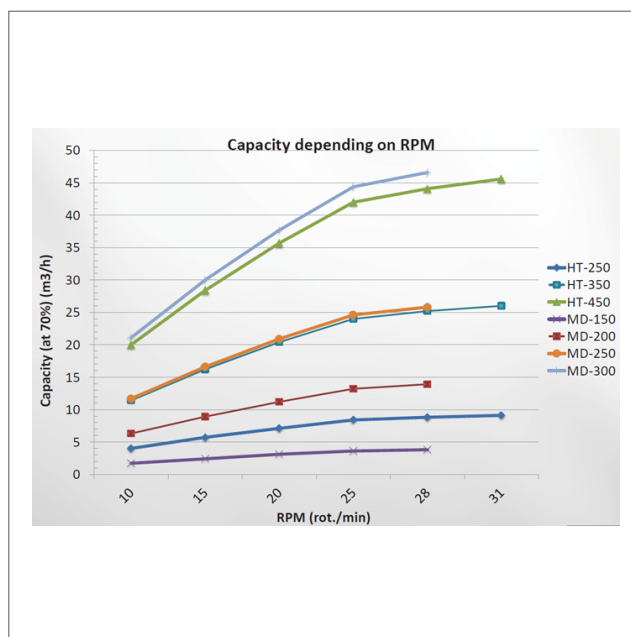

Capacity diagram for rotary valves HT/HT-S/MD

Art.nr	Liitos Ø (mm)	Weight (kg)
HT-250	250	80
HT-350	350	90
HT-450	450	*